primusDPS

DAS FENSTERBANKSYSTEM FÜR DEN AUSSENBEREICH

GIMA®
Die Marke der Profis

GEPRÜFT SCHLAGREGENDICHT
primusDPS
DAS MASS ALLER DINGE!

primusDPS

DAS MASS ALLER DINGE!

Die Innovation geht weiter – unsere neuen Lösungen für Brüstungsausbildungen bei monolithischen Fassaden, im Renovierungsbereich und bei WDV-Systemen.

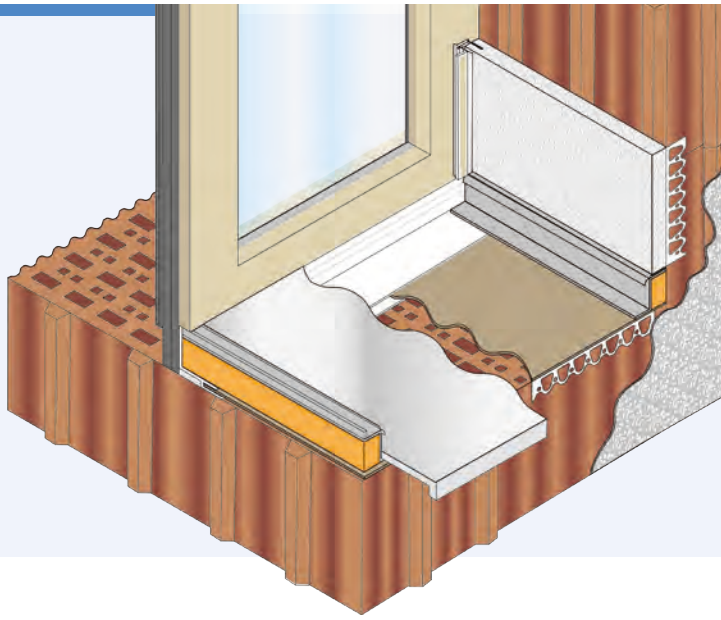

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. Groß- und Einzelhandels KG
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0 · Telefax: (0 98 25) 92 91-90
info@gima-profi.de · **www.gima-profi.de**

DAS *primusDPS* FENSTERBANKSYSTEM VERBINDET

DER WDVS-PROFI

... bestimmt die Lage des Anschlusses an die Fensterbank

... hat die Gewerke rund ums Fenster in seiner Hand

... erhält eine technisch perfekte Lösung und Kalkulationssicherheit

DIE BAUHERRSCHAFT

... profitiert von einem optisch perfekten Ergebnis

... erhält eine mängelfreie Ausführung

... ist zufrieden

DER PLANER

... bekommt ift-geprüfte Sicherheit

... vermeidet zeitlichen Verzug durch einfache Gewerkekoordination

... profitiert von einem perfekten Bauablauf ohne Ärger

Wir haben unser bewährtes System konsequent weiterentwickelt und erweitert, um dem Bedarf in der täglichen Praxis gerecht zu werden ...

Herausgekommen ist ein Baukastensystem für die Fensterbrüstung, die in nahezu allen Situationen eingesetzt werden kann. Unser neues *primusDPS* System bietet neben den schon bekannten Vorteilen weitere innovative Lösungen für perfekte Brüstungsanschlüsse.

- Durch das neu entwickelte Futterleistenprofil sind mehrere Einbauhöhen möglich
- Keine Versiegelung zwischen dem Einschubprofil und der *primusLPS* Laibungsplatte mehr nötig, da das Kompriband durch die flexible Lippe geschützt wird
- Jede Laibungstiefe ohne Verlängerung ausführbar, da das neue Einschubprofil auf die jeweilige Laibungstiefe kürzbar ist.
- Durch die drei zur Verfügung stehende Farbmöglichkeiten ist eine optimale Anpassung an die Fenster- und Fassadenfarbe möglich
- Für alle Arten der Fenstermontage (zurückgesetzt oder mauerwerksbündig) einsetzbar
- Die Fensterbank kann eingeschoben oder bei Bedarf auch seitlich eingeklappt werden. Somit ist eine Montag der Fensterbank auch bei ungünstiger Gerüstlage problemlos möglich
- Die bisher erforderliche Ausklinkung der Fensterbank entfällt
- Verbesserte Abdichtung des Gewerkelochs

Innovative Lösungen für perfekte Brüstungsanschlüsse . Unser neues Baukastensystem

Drainboard Typ 51



Drainboard Typ 52



Futterleistenprofil



Einschubprofile

... und das Beste ist, dass alle Systeme miteinander kombinierbar und dementsprechend verbbaubar sind.

Egal welche Kombination oder Ausführung zum Einsatz kommt – Mit dem *primusDPS* Fensterbanksystem bieten wir Ihnen die Komplettlösung in der Brüstungsausbildung mit der Sie gleich mehrfach profitieren:

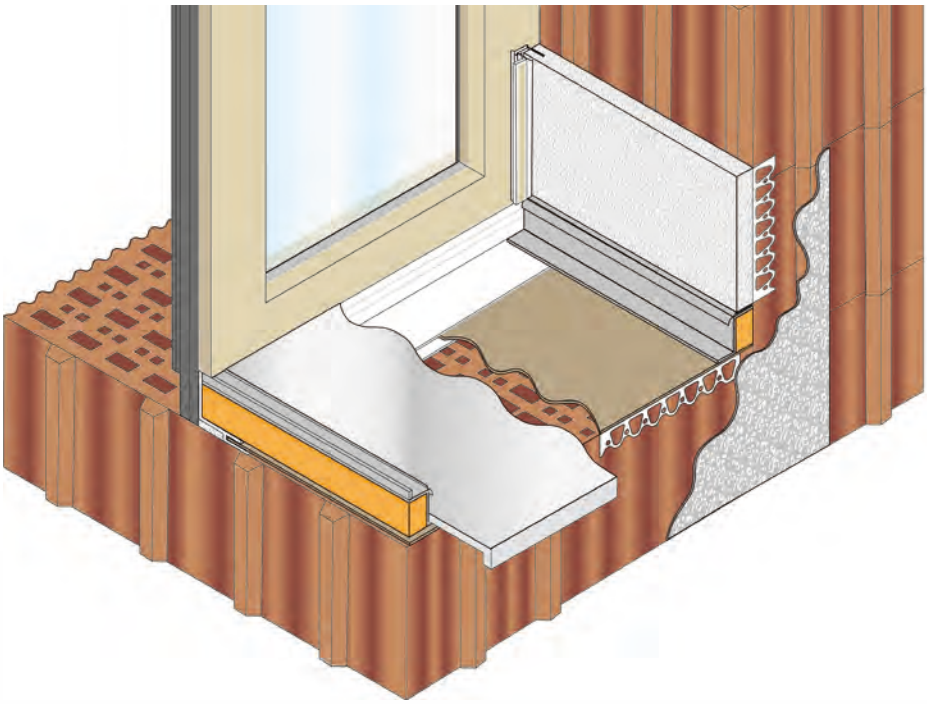

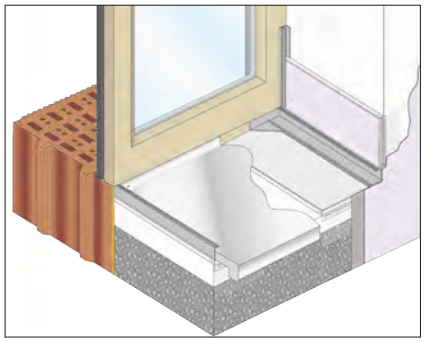

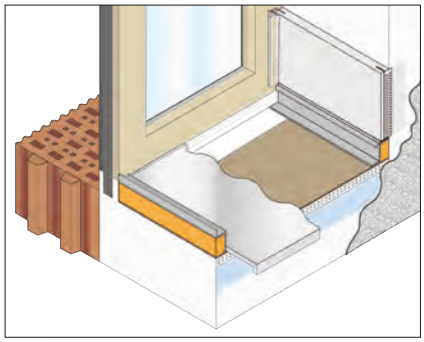

- Unkompliziertes Anarbeiten des Putzes um den Fensterbankbereich
- Alle Systeme sind „geprüft Schlagregendicht" nach E 750 (750 Pa) nach EN 12208, das bedeutet: Schlagregendichtheit, die einem Sturm standhält
- In Kombination mit unserem *primusLPS* Laibungsplattensystem schnelle und rationelle Laibungsausführung
- Optimale Einbauanlage – Sie bestimmen die Lage und den Anschluss der Fensterbank
- Keine beschädigten Fensterbänke und Bordstücke mehr, da diese erst montiert werden, wenn alle Fassadenarbeiten abgeschlossen sind
- Hervorragendes Erscheinungsbild auch unterhalb der Fensterbank

für die Fensterbrüstung, das in nahezu allen Situationen eingesetzt werden kann.

Dämmkeil

Brüstungskeil



Drainboard

Drainpad

Die *primusDPS* Systemkomponenten

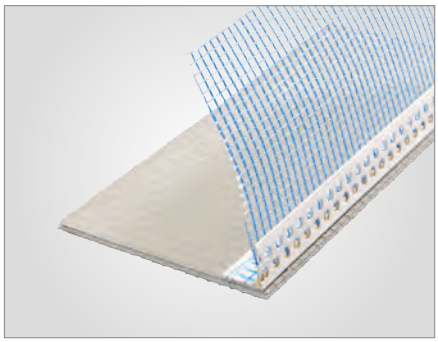

GIMA *primusDPS* DRAINBOARD TYP 51

Vorgefertigtes Laibungselement WLS 033 aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und flexiblem PVC Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme

Das *primusDPS* Drainboard Typ 51 dient als Ebene und Platte zur Montage aller Komponenten für die perfekte, schlagregendichte Brüstungsausbildung.

Art.-Nr.	Plattenstärke	Plattenbreite	Plattenlänge
510518250	5 mm	180 mm	2500 mm
510528250	5 mm	280 mm	2500 mm

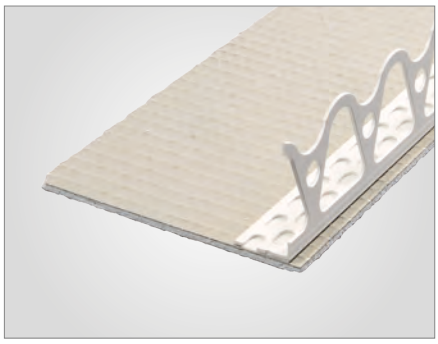

GIMA *primusDPS* DRAINBOARD TYP 52

Vorgefertigtes Laibungselement WLS 033 aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und integriertem PVC Richtwinkel zum Anschluss an konventionelle Außenputze

Das *primusDPS* Drainboard Typ 52 dient als Ebene und Platte zur Montage aller Komponenten für die perfekte, schlagregendichte Brüstungsausbildung.

Art.-Nr.	Plattenstärke	Plattenbreite	Plattenlänge
520518250	5 mm	180 mm	2500 mm
520528250	5 mm	280 mm	2500 mm

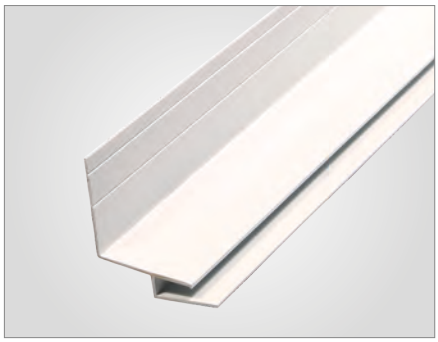

GIMA FUTTERLEISTENPROFIL

Futterleistenprofil aus Hart-PVC zur Befestigung an der Futterleiste des Fensters

Das GIMA Futterleistenprofil dient zum positionsgenauen Einbau im Außenbereich des Drainboards im *primusDPS* System sowie im Innenbereich der Brüstungsplatte im *primusIBS* System. Durch die zwei vorgefertigten Abreißlaschen ist ein einfaches Anpassen auf die gegebene Einbauhöhe problemlos möglich.

Art.-Nr.	Länge	VE
44250	250 cm	10 Stäbe/Bund

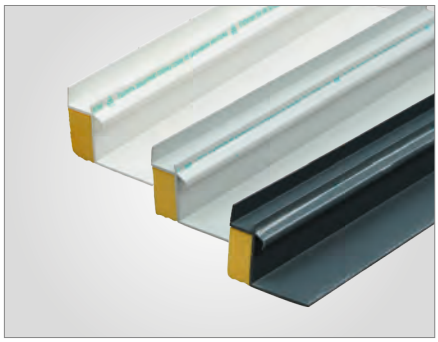

GIMA *primusDPS* EINSCHUBPROFIL

Einschubprofil aus Kunststoff und flexibler Schutzlippe, zur Aufnahmen von Fensterbänken

Das Profil wird links und rechts mit Densoflex auf die GIMA *primusDPS* Drainboards geklebt und ermöglicht den nachträglichen Einbau der Fensterbänke im Außenbereich. Individuell auf die gegebene Länge kürzbar.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	Stäbe/Bund
441250	250 cm	RAL 7035 lichtgrau	4
442250	250 cm	RAL 9010 reinweiß	4
443250	250 cm	RAL 7011 dunkelgrau	4

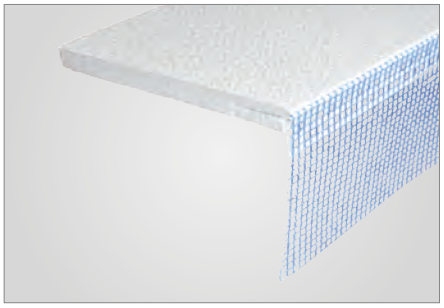

GIMA *primusDPS* DRAINBOARD

Vorgefertigtes Dämmelement WLG 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme

Das GIMA *primusDPS* Drainboard ist zentrales Element des *primusDPS* Systems. Es wird auf den GIMA Dämmkeil DP 50 aufgeklebt und dient als Ebene und wasserabweisende Platte zur Montage der GIMA Drainpads.

DPS-Typen-Nr.	Plattenstärke in mm	Plattenbreite in mm	Lieferbare Plattenlänge in mm
51	15	120	1000, 1200, 1350, 1600, 1800, 2000, 2300, 2500 oder 2700
51	15	150	
51	15	180	
51	15	200	
51	15	240	
51	15	280	

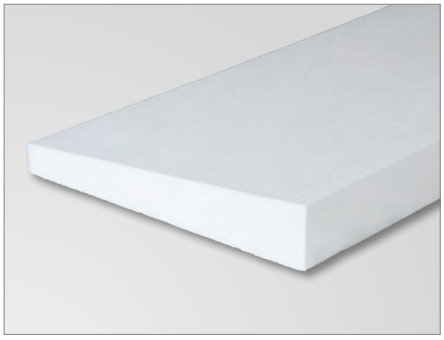

GIMA DÄMMKEIL DP 50

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS, WLG 035

Für eine rationelle wärmebrückenfreie Ausbildung der äußeren Fensterbrüstung. Die Keilneigung von 5° ist die Basis für den weiteren Aufbau des *primusDPS*-Systems.

Länge: 1250 mm

Art.-Nr.	Keiltiefe	Keilhöhe hinten	St./VE
4450280	280 mm	50 mm	1 Stück

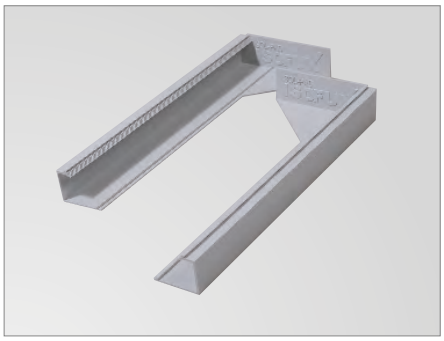

GIMA DRAINPAD

Bauelement aus Spezial-PVC zur Aufnahme von Fensterbänken mit integrierter Entwässerungsebene

Das GIMA Drainpad wird links und rechts mit Densoflex auf das GIMA *primusDPS* Drainboard geklebt. Die hintere Aufkantung ist wie der GIMA Dämmkeil DP 50 und die Aufkantung der Fensterbank um 5° geneigt und ermöglicht somit einen perfekten Anschluss an den Fensterstock.

Art.-Nr.	Länge	Paar/VE
44280	28 cm	1 Paar (1 x links, 1 x rechts)

GIMA *primusDPS* EPS-BRÜSTUNGSKEIL

Vorgefertigter Brüstungskeil aus EPS WLG035, mit wasserabweisender Fertigputzschicht und flexiblem PVC Kombiwinkel

Maximale Ausladung 240 mm.

Art.-Nr.	Keiltiefe	Länge	Max. Stärke	St./VE
512518	180 mm	2700 mm	25 mm	1 Stück
513024	240 mm	2700 mm	25 mm	1 Stück